


Der optimale Baustoff ... für Schachtunterbauten

Mit dem hochfließfähigen, schwindfreien, schnell abbindenden und hochbelastbaren Vergussmörtel **EBRALIT**® werden die Fugen unter dem Schachtrahmen vollständig ausgegossen.


äußerst schnell belastbar
in über 300.000 Schächten bewährt

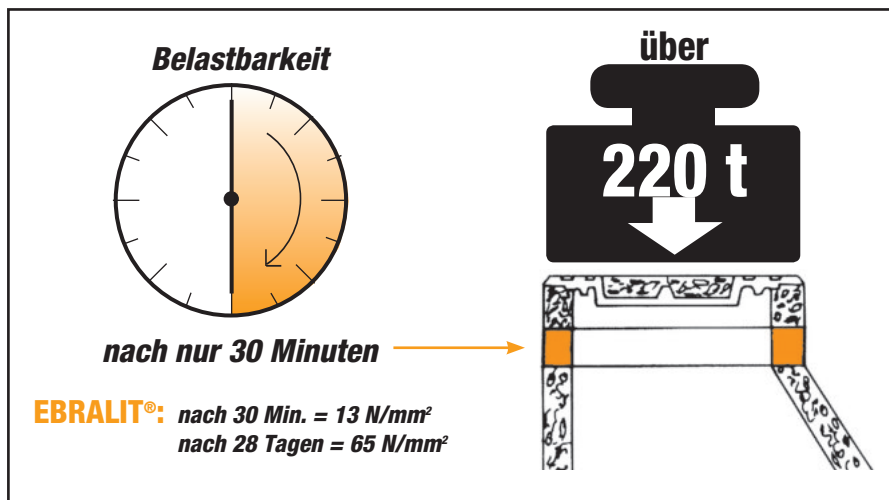

Besondere Merkmale

- hoch belastbar
- ideale Fließeigenschaften
- schwindfrei
- sehr schnelles Abbinden in **nur 5 – 8 Minuten**
- ganzjährig gleichbleibende Qualität
- Druckfestigkeit bei 20° C ca.

13 N/mm ²	nach 0,5 Std.
57 N/mm ²	nach 7 Tagen
65 N/mm ²	nach 28 Tagen
- verpackt in 25-kg-Säcken

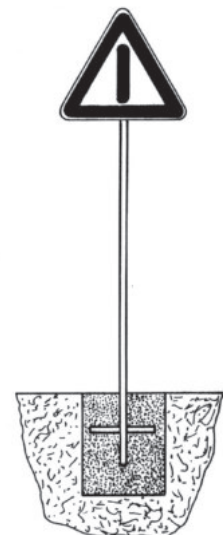

Ideal auch für den zeitsparenden Einbau von Verkehrsschildern, Pfosten und dgl.

Ihre Garantie für dauerhafte und stabile Schachtunterbauten: **EBRALIT**®-Schachtvergussmörtel