

BECK Asphalt

reaktives Kaltmischgut
Qualität auf höchstem Niveau

BECK®

KANAL- & SCHACHTGERÄTE
SCHACHTREGULIERUNGEN

für problemlose, haltbare Asphalt-Reparaturen!

Anwendungen

- ▶ Asphalt-Reparaturen an Kanalschächten in Fahrbahnen
- ▶ Asphalt-Reparaturen von Aufbruchstellen und Schlaglöchern

Eigenschaften

- ▶ gebrauchsfertig aus dem Eimer
- ▶ Einsatz bei Nässe und Frost
- ▶ sofort belastbar
- ▶ umweltfreundlich und recycelfähig

Verpackungseinheit


in Blecheinheiten à 30 kg

Körnung

0 – 5 mm

Artikel-Nr.

ASP-BE05

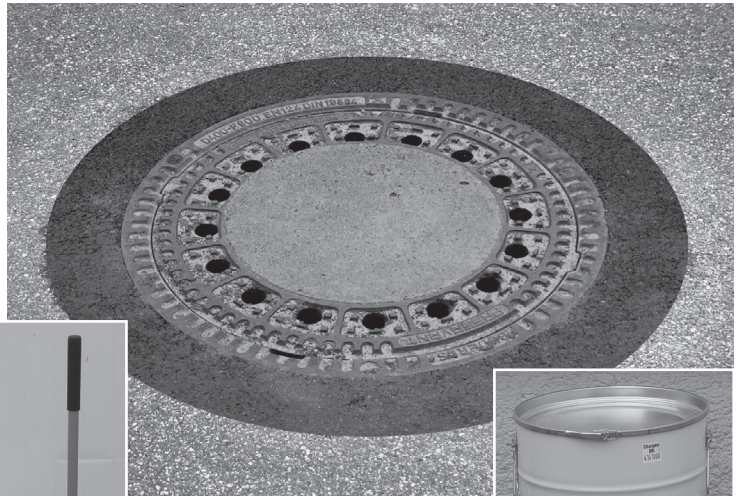

Beck-Handstamper
Art. Nr.: ASP-ZU-004



Einbauhinweise

- ▶ Der Untergrund soll sauber, ohne Staub und frei von losen Bestandteilen sein.
- ▶ Das Mischgut in die Reparaturstelle, z. B. Kanalumrandung, Schlagloch, einbringen und mit Kelle, Rechen oder ähnlichem verteilen.
- ▶ Das Mischgut satt mit Wasser befeuchten.
- ▶ Unverzüglich die Verdichtung vornehmen. Kleinere Stellen mit Handstamper oder maschinell mit Rüttelplatte bzw. Walze verdichten.
- ▶ Nach dem Befeuchten beginnt das Mischgut zu reagieren und härtet je nach Temperatur kurzfristig aus.
- ▶ Danach kann die Reparaturstelle sofort befahren werden.



Beck GmbH

Kanal- und Schachtgeräte · Schachtreparaturen
Obere Mühle 11 · 74906 Bad Rappenau-Bonfeld · Deutschland
Tel.: +49 (0) 70 66 / 99 20-0 · Fax: +49 (0) 70 66 / 99 20-20
E-Mail: info@beck-tec.de • Internet: www.beck-tec.de

